



SKÆRM

Diagonal størrelse	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Skærmtype	TFT LCD (direkte LED-baggrundslys)
Højde-bredde-forhold	16:9
Visningsområde	65" 4K: 1429 x 804 mm (56,3 x 31,7 tommer)
	75" 4K: 1652 x 930 mm (65 x 36,6 tommer)
	86" 4K: 1895 x 1066 mm (74,6 x 41,9 tommer)
Skærmfarver	1,07 milliarder
Opløsning	4K UHD (3840 x 2160 ved 60 Hz)
Svartid	8 ms
Skærmopdateringshastighed	60 Hz
LED-levetid	50.000 timer
LCD-betragtningsvinkel	178°
Lysstyrke	65" 4K: 350 cd/m2
	75" 4K: 350 cd/m2
	86" 4K: 400 cd/m2
Kontrastforhold	4000:1
Lyssensor	Ja
Glassets hårdhed	9H (blyant), 7 (Mohs)
Glastype	Varmehærdet, antirefleks

INTERAKTIVITET

Vinklet centerkonsol	Ja, med strøm, lydstyrkekontrol, menu, frys billedet, ingen touch, knapper til valg af kilde
Berørings teknologi	Vellum™-skriveteknologi
Fortløbende berøringspunkter	20
Berøringsopløsning	32768 x 32768 px
Svartid	10 ms
Berøringspræcision	1 mm
Registreringshastighed	4 m/s
Scanningshastighed	100 Hz
Håndbevægelser og stryging ved kanten	Windows® understøttes
Penne inkluderet	2
Pentype	Pen uden batteri
Penholder	Integreret bakke til pen i fuld længde
Diameter på pennens spids	3 mm
Kender forskel på pen og berøring	Ja
Penidentiteter	1
Håndfladeregistrering	Ja
Annotationer ovenpå alle kilder	Ja
Apps til undervisning	Inkluderer Whiteboard, Annotér, Timer, Farvevalg, Skærbilleder, Skærmdeling, Browser, PDF-læser, mediaafspillere
Kompatibilitet	Windows® 8 til 10. OS X® 10.8 til 10.11. macOS® Sierra 10.12.1 eller nyere. Linux® Ubuntu® 18.04 LTS, Chrome OS™

TILSLUTNING

HDMI® 2.0-indgang (bagside)	1
HDMI 2.0-indgang (forside)	1
HDMI 2.0-udgang	1
Skærmport 1,2 tommer	1
VGA-indgang	1
VGA-lydindgang	1
USB-A 2.0 (bagside)	2
USB-A 2.0 (forside)	1
USB-A 3.0 (hurtigere dataoverførsel, forside)	1 (OPS)
USB-B Touch (bagside)	1
USB-B Touch (forside)	1
USB-C PD2.0, USB 2.0, DP1.2 (bagside)	1
LAN-indgang (RJ45)	1 x 10/100 Mbps
LAN-udgang (RJ45)	1 x 10/100 Mbps
Wake-on-LAN	Ja
Wi-Fi® Module IEEE® 802.11a/b/g/n/ac	Inkluderet
Wireless, 2x2	
RS-232	Ja
CVBS	1
Mikrofonindgang (3,5 mm)	1
Hovedtelefon	1
OPS-stik	1

COMPUTEREGENSKABER

Operativsystem	Android™ Oreo 8
RAM	3 GB
Internt lager	32 GB
CPU	Quad Core: (2) ARM Cortex A73, (2) ARM Cortex A53
GPU	ARM Mali-G51 MP2
Trådløse opdateringer	Ja
Promethean-skærmadministration	Ja

LYD

Dobbelte fremadrettede højttalere	2 x 15 watt
-----------------------------------	-------------

STRØM

Lynspecifikationer	100-240 V vekselstrøm
Strømforbrug (typisk)	65" 4K: 113 W
	75" 4K: 138 W
	86" 4K: 166 W
Strømforbrug (standby)	<= 0,5 W
Ultrastille design uden blæsere	Ja

MILJØ

Driftstemperatur	0° C til 40° C (32° F til 104° F)
Opbevaringstemperatur	-15° C til 55° C (-5° F til 131° F)
Luftfugtighed under drift	20 % til 80 % ikkekondenserende luftfugtighed
Luftfugtighed under opbevaring	20 % til 90 % ikkekondenserende luftfugtighed

FYSISKE SPECIFIKATIONER

Skærmens mål	65" 4K: 1536 x 960 x 90 mm (60,5 x 37,8 x 3,5 tommer)
	75" 4K: 1767 x 1093 x 106 mm (69,6 x 43,0 x 4,2 tommer)
	86" 4K: 2018 x 1236 x 113 mm (79,4 x 48,7 x 4,4 tommer)
Pakkemål	65" 4K: 1720 x 1095 x 272 mm (67,7 x 43,1 x 10,7 tommer)
	75" 4K: 1880 x 1160 x 320 mm (74,0 x 45,7 x 12,6 tommer)
	86" 4K: 2140 x 1340 x 280 mm (84,3 x 52,8 x 11,0 tommer)
Nettovægt	65" 4K: 46 kg
	75" 4K: 62 kg
	86" 4K: 82 kg
Pakkevægt	65" 4K: 66 kg
	75" 4K: 85 kg
	86" 4K: 106 kg
Mål på vægbeslag	1010 x 720 x 52 mm (39,8 x 28,3 x 2,0 tommer)
VESA-beslagpunkt	65" 4K: 600 x 400 mm (23,6 x 15,7 tommer)
	75" 4K: 600 x 400 mm (23,6 x 15,7 tommer)
	86" 4K: 700 x 400 mm (27,6 x 15,7 tommer)

STANDARDS OG CERTIFICERING

Regulatoriske certificeringer	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Energy Star-certificeret	65" 4K: Ja
	75" 4K: Ja
	86" 4K: Ja

LICENS TIL UDDANNELSESSOFTWARE

ActivInspire® Professional-enkeltbruger	Inkluderet
---	------------

INDHOLD I PAKKEN

Det medfølger i pakken	(1) ActivPanel Cobalt (1) HDMI-kabel på 3 meter (1) USB-kabel på 3 meter (A-B) (1) Lokalt strøm kabel på 3 meter (1) USB-C-kabel på 2 meter (1) Fjernbetjening (2) Batterier til fjernbetjening (2) ActivPanel Cobalt-penne (1) Forseglet antistatisk pose (4) Skruer til VESA-beslag (M6) (1) Mini-pc-beslag med skruer (1) Vejledning til hurtig installation (1) Promethean Wi-Fi-modul (Ni/Co) (2) Antenne (1) Brugervejledning til Promethean Wi-Fi-modul (Ni/Co) (1) Vægbeslag
------------------------	---

INSTALLATION

Installationen af dette produkt skal udføres af en kvalificeret installatør. Brug af andre komponenter end dem, der leveres af Promethean, eller som ikke opfylder minimumspecifikationerne, kan påvirke ydeevnen, sikkerheden og garantien. Du kan finde flere oplysninger på Support.PrometheanWorld.com.

GARANTI


Garanti og mulighed for opgradering afhænger af området. Kontakt din lokale forhandler eller distributør for at få flere oplysninger, eller besøg PrometheanWorld.com/Warranty.

SUPPORT


Hvis du vil se alle Prometheans produkter, kan du gå til Support.PrometheanWorld.com.

TEKNISKE TEGNINGER


65"

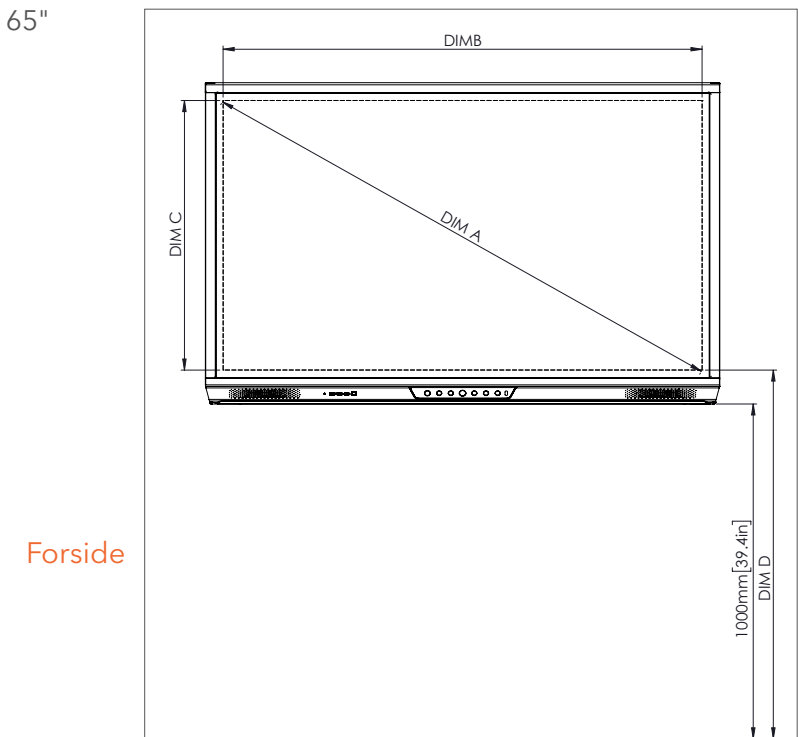

DIM	MÅL (MM)	MÅL (tommer)
A	1.641	64,6
B	1.430	56,3
C	805	31,7
D	1.101	43,3
E	133	5,2
F	83	3,3
G	960	37,8
H	1.536	60,5
I	600	23,6
J, min	151	5,9
J, maks	289	11,4
K, min	1.151	45,3
K, maks	1.289	50,7
L	90	3,5

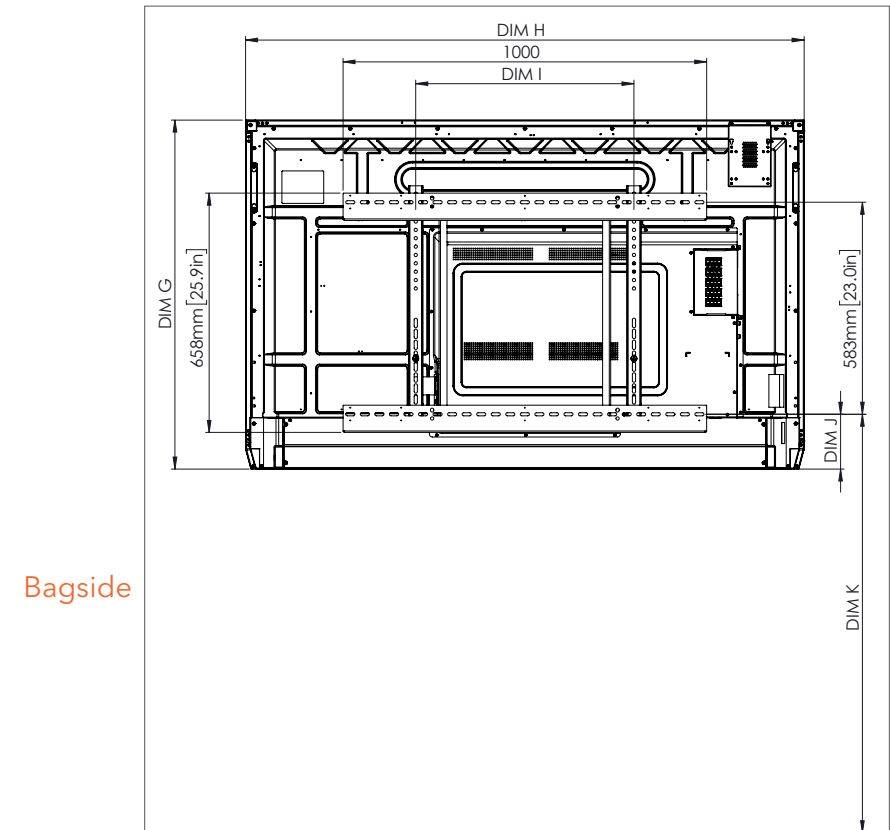

Bagside

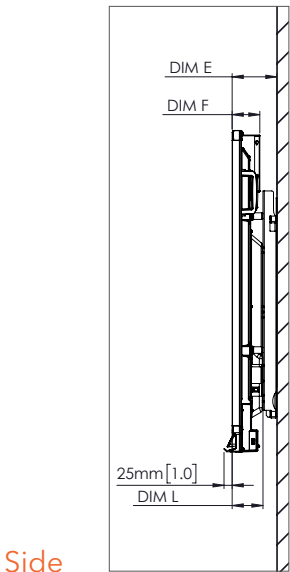


Side

TEKNISKE TEGNINGER


75"

Forside

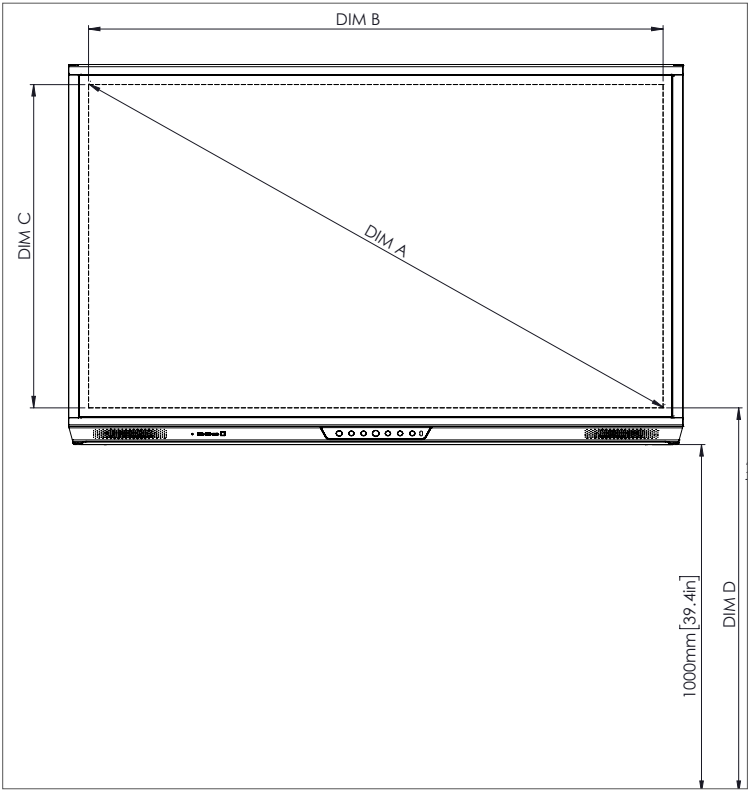


DIM	MÅL (MM)	MÅL (tommer)
A	1.895	74,6
B	1.652	65,0
C	929	36,6
D	1.105	43,5
E	144	5,7
F	76	3,0
G	1.093	43,0
H	1.767	69,6
I	600	23,6
J, min	228	9,0
J, maks	365	14,4
K, min	1.228	48,3
K, maks	1.365	53,7
L	106	4,2

Bagside

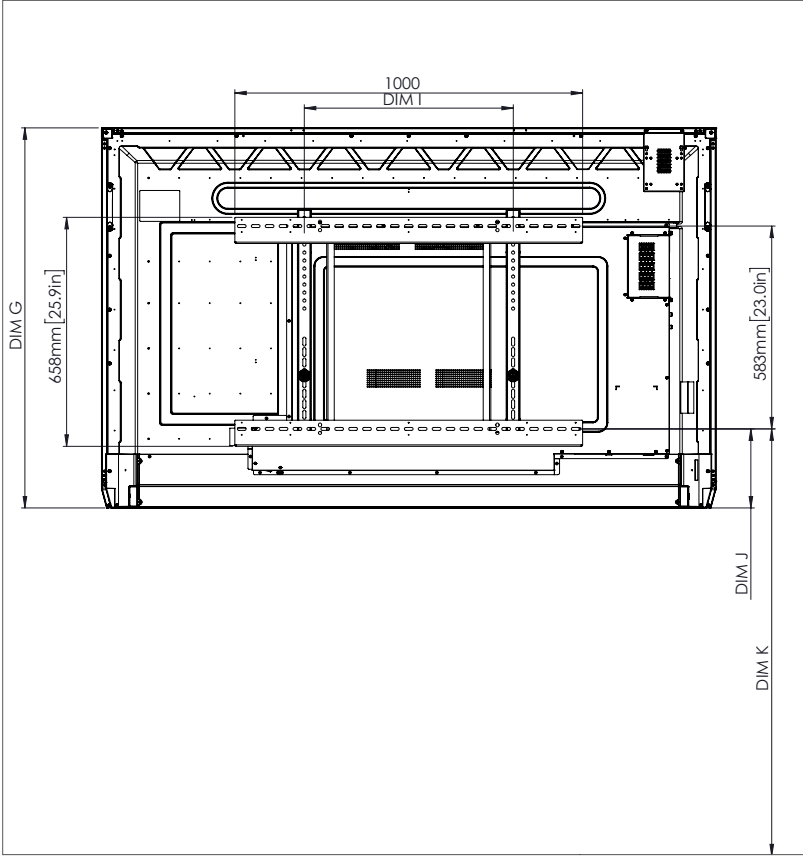


Side

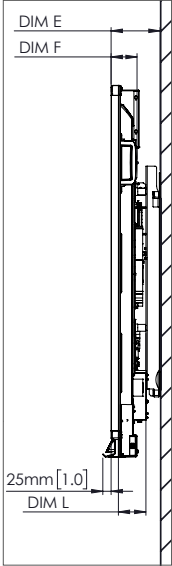

TEKNISKE TEGNINGER


86w

Forside

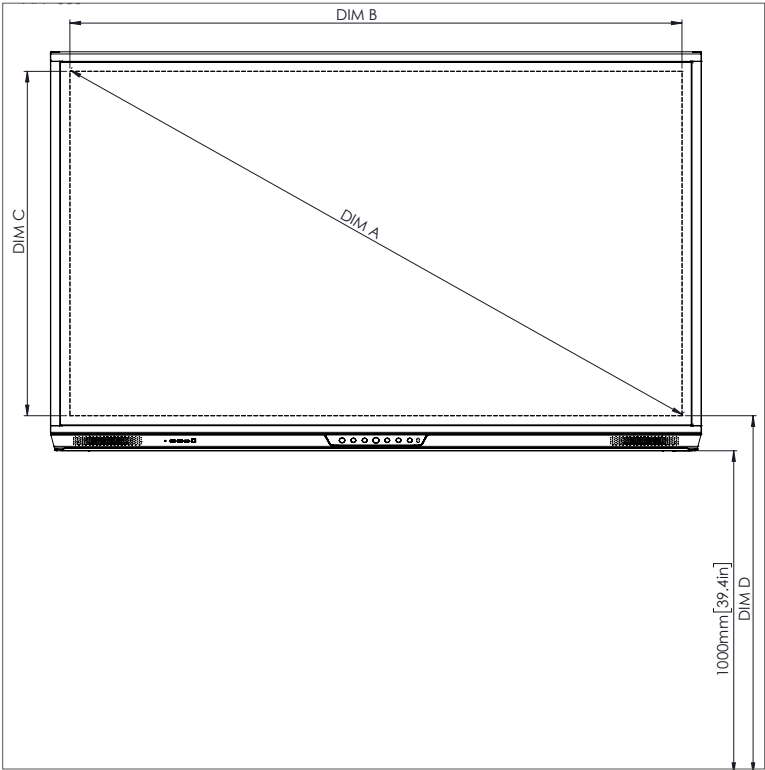

DIM	MÅL (MM)	MÅL (tommer)
A	2.177	85,7
B	1.897	74,7
C	1.067	42,0
D	1.107	43,6
E	155	6,1
F	78	3,1
G	1.236	48,7
H	2.018	79,4
I	700	27,6
J, min	292	11,5
J, maks	430	16,9
K, min	1.292	50,9
K, maks	1.430	56,3
L	113	4,4

Bagside

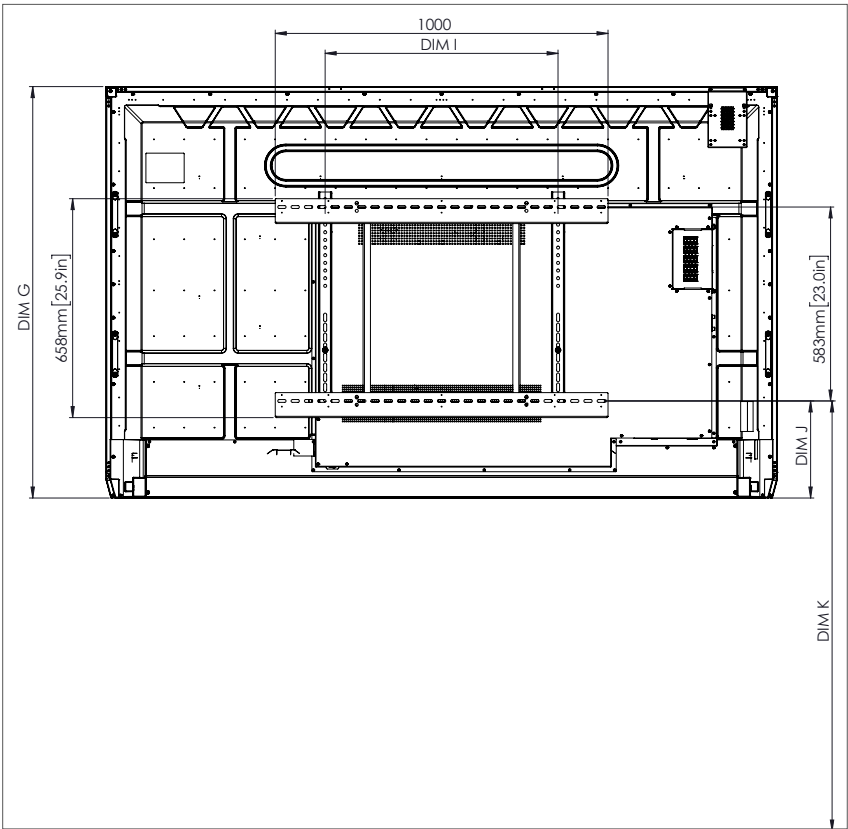

Side

