



SKÆRM

Diagonal størrelse	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Skærmtype	TFT LCD (direkte LED-baggrundslys)
Højde-bredde-forhold	16:9
Visningsområde	65" 4K: 1.429 x 804 mm (56,3 x 31,7 tommer) 75" 4K: 1.652 x 930 mm (65 x 36,6 tommer) 86" 4K: 1.895 x 1.066 mm (74,6 x 41,9 tommer)
Skærmfarver	1,07 milliarder
Opløsning	4K UHD (3.840 x 2.160 ved 60 Hz)
Svartid	8 ms
Skærmopdateringshastighed	60 Hz
LED-levetid	50,000 timer
LCD-betragtningsvinkel	178°
Lysstyrke	65" 4K: 350 cd/m2 75" 4K: 350 cd/m2 86" 4K: 400 cd/m2
Kontrastforhold	4000:1
Lyssensor	Ja
Glassets hårdhed	9H (blyant), 7 (Mohs)
Glastype	Varmehærdet, antirefleks

INTERAKTIVITET

Fremadrettede styreknappe	Ja, med strøm, menu, lydstyrkekontrol, knapper til valg af kilde
Berøringsteknologi	Vellum™-skriveteknologi
Fortløbende berøringspunkter	15
Berøringsopløsning	3.2768 x 3.2768 px
Svartid	10 ms
Berøringspræcision	1 mm
Registreringshastighed	4 m/s
Scanningshastighed	100 Hz
Håndbevægelser og strygning ved kanten	Windows® understøttes
Penne inkluderet	1
Pentype	Pen uden batteri
Penholder	Integreret bakke til pen i fuld længde
Diameter på pennens spids	3 mm
Kender forskel på pen og berøring	Nej
Håndfladeregistrering	Ja
Annotationer via alle kilder	Ja
Apps til undervisning	Inkluderer Whiteboard, Annotér, Timer, Spinner, Skærbillede, Skærmdeling, Browser, PDF-læser, medieafspillere
Kompatibilitet	Windows® 8 til 10, OS X® 10.8 til 10,11, macOS® Sierra 10.12.1 eller nyere, Linux® Ubuntu® 18,04 LTS, Chrome OS™

TILSLUTNING

HDMI® 2.0-indgang (bagside)	1
HDMI 2.0-indgang (forside)	1
VGA-indgang	1
VGA-lydindgang	1
USB-A 2.0 (bagside)	1
USB-A 2.0 (forside)	1
USB-A 3.0 (hurtigere dataoverførsel, forside)	1 (OPS)
USB-B Touch (bagside)	1
USB-B Touch (forside)	1
USB-C PD2.0, USB 2.0, DP1.2 (bagside)	1
LAN-indgang (RJ45)	1 x 10/100 Mbps
LAN-udgang (RJ45)	1 x 10/100 Mbps
Wake-on-LAN	Ja
Wi-Fi® Module IEEE® 802.11a/b/g/n/ac	Valgfrit
Wireless, 2x2	
RS-232	Ja
CVBS	1
Mikrofonindgang (3,5 mm)	1
Hovedtelefon	1
OPS-stik	1

COMPUTEREGENSKABER

Operativsystem	Android™ Oreo 8
RAM	2 GB
Internt lager	16 GB
CPU	Quad Core: (2) ARM Cortex A73, (2) ARM Cortex A53
GPU	ARM Mali-G51 MP2
Trådløse opdateringer	Ja
Promethean-skærmadministration	Ja

LYD

Dobbelte fremadrettede højttalere	2 x 15 watt
-----------------------------------	-------------

STRØM

Lysnettspecifikationer	100-240 V vekselstrøm
Strømforbrug (typisk)	65" 4K: 107W 75" 4K: 107 W 86" 4K: 159 W
Strømforbrug (standby)	<= 0,5 W
Ultrastille design uden blæsere	Ja

MILJØ

Driftstemperatur	0° C til 40° C (32° F til 104° F)
Opbevaringstemperatur	-15° C til 55° C (-5° F til 131° F)
Luftfugtighed under drift	20 % til 80 % ikkekondenserende luftfugtighed
Luftfugtighed under opbevaring	20 % til 90 % ikkekondenserende luftfugtighed

FYSISKE SPECIFIKATIONER

Skærmens mål	65" 4K: 1.536 x 960 x 90 mm (60,5 x 37,8 x 3,5 tommer)
	75" 4K: 1.767 x 1.093 x 106 mm (69,6 x 43,0 x 4,2 tommer)
	86" 4K: 2.018 x 1.236 x 113 mm (79,4 x 48,7 x 4,4 tommer)
Pakkemål	65" 4K: 1.720 x 1.095 x 272 mm (67,7 x 43,1 x 10,7 tommer)
	75" 4K: 1.880 x 1.160 x 320 mm (74,0 x 45,7 x 12,6 tommer)
	86" 4K: 2.140 x 1.340 x 280 mm (84,3 x 52,8 x 11,0 tommer)
Nettovægt	65" 4K: 46 kg
	75" 4K: 62 kg
	86" 4K: 82 kg
Pakkevægt	65" 4K: 57 kg
	75" 4K: 77 kg
	86" 4K: 100 kg
Mål på vægbeslag	1010 x 720 x 52 mm (39,8 x 28,3 x 2,0 tommer)
VESA-beslagpunkt	65" 4K: 600 x 400 mm (23,6 x 15,7 tommer)
	75" 4K: 600 x 400 mm (23,6 x 15,7 tommer)
	86" 4K: 700 x 400 mm (27,6 x 15,7 tommer)

STANDARDS OG CERTIFICERING

Regulatoriske certificeringer	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Energy Star-certificeret	65" 4K: Ja
	75" 4K: Ja
	86" 4K: Ja

LICENS TIL UDDANNELSESSOFTWARE

ActivInspire® Professional-enkeltbruger	Inkluderet
---	------------

INDHOLD I PAKKEN

Det medfølger i pakken	(1) ActivPanel Nickel
	(1) HDMI-kabel på 3 meter
	(1) USB-kabel på 3 meter (A-B)
	(1) Lokalt strøm kabel på 3 meter
	(1) USB-C-kabel på 2 meter
	(1) Fjernbetjening
	(2) Batterier til fjernbetjening
	(1) ActivPanel Nickel-pen
	(1) Forseglet antistatisk pose
	(4) Skruer til VESA-beslag (M6)
	(1) Mini-pc-beslag med skruer
	(1) Vejledning til hurtig installation

INSTALLATION

Installationen af dette produkt skal udføres af en kvalificeret installatør. Brug af andre komponenter end dem, der leveres af Promethean, eller som ikke opfylder minimumspecifikationerne, kan påvirke ydeevnen, sikkerheden og garantien. Du kan finde flere oplysninger på Support.PrometheanWorld.com.

GARANTI

Garanti og mulighed for opgradering afhænger af området. Kontakt din lokale forhandler eller distributør for at få flere oplysninger, eller besøg PrometheanWorld.com/Warranty.


SUPPORT

Hvis du vil se alle Prometheans produkter, kan du gå til Support.PrometheanWorld.com.

TEKNISKE TEGNINGER


65" 4K

Forside

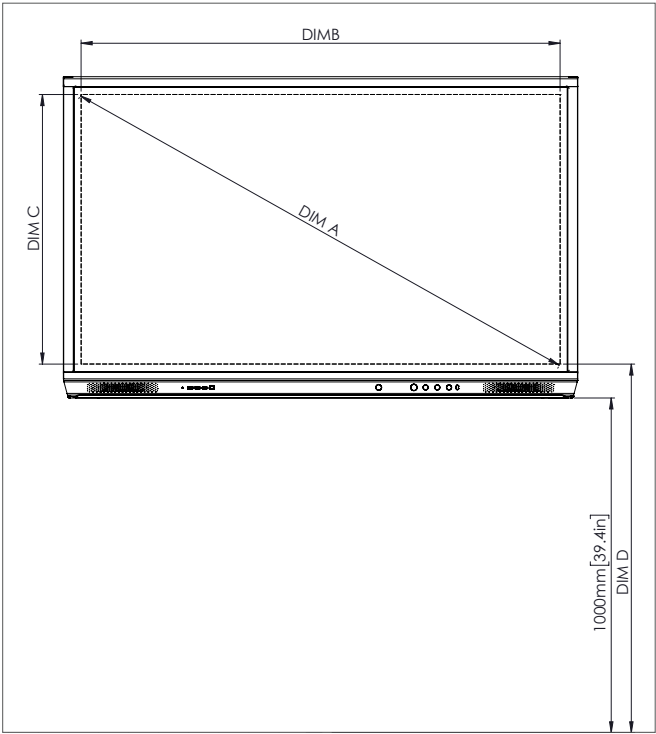


DIM	MÅL (MM)	MÅL (tommer)
A	1.641	64,6
B	1.430	56,3
C	805	31,7
D	1.101	43,3
E	133	5,2
F	83	3,3
G	960	37,8
H	1.536	60,5
I	600	23,6
J, min	151	5,9
J, maks	289	11,4
K, min	1.151	45,3
K, maks	1.289	50,7
L	90	3,5

Bagside

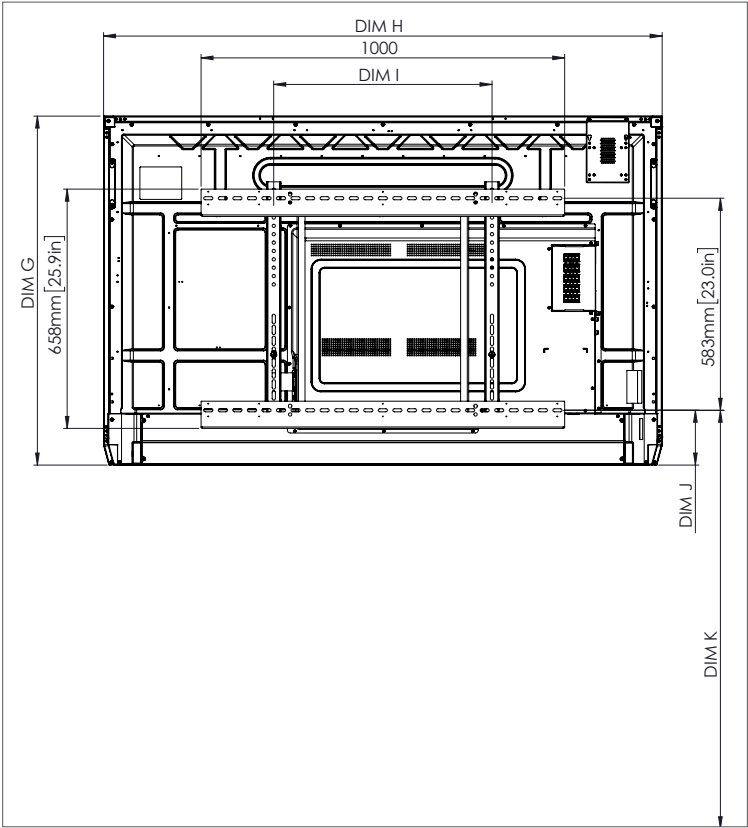


Side

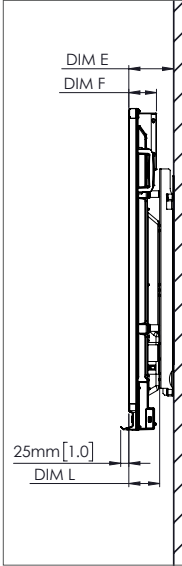

TEKNISKE TEGNINGER


75"

Forside

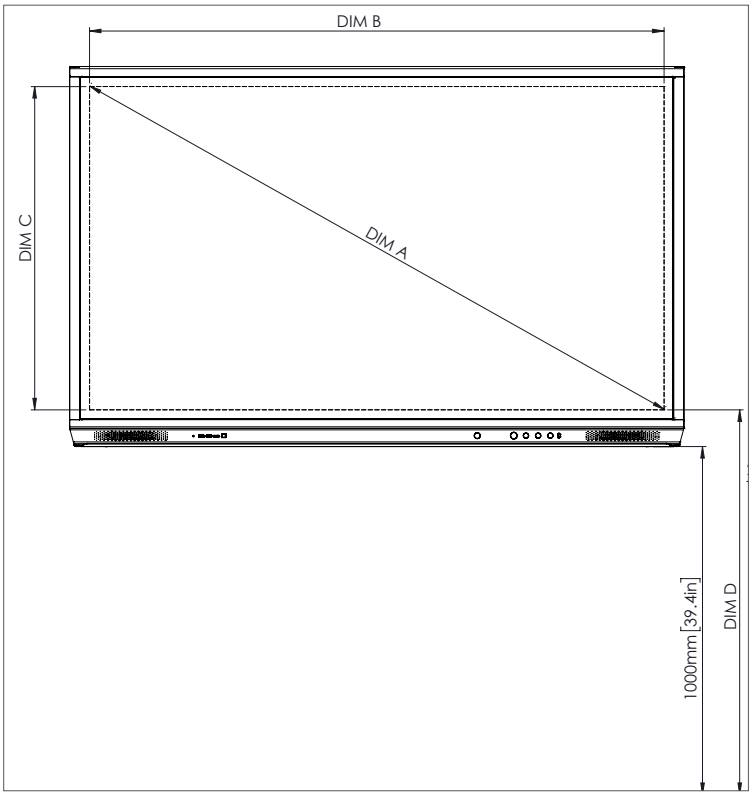


DIM	MÅL (MM)	MÅL (tommer)
A	1.895	74,6
B	1.652	65,0
C	929	36,6
D	1.105	43,5
E	144	5,7
F	76	3,0
G	1.093	43,0
H	1.767	69,6
I	600	23,6
J, min	228	9,0
J, maks	365	14,4
K, min	1.228	48,3
K, maks	1.365	53,7
L	106	4,2

Bagside

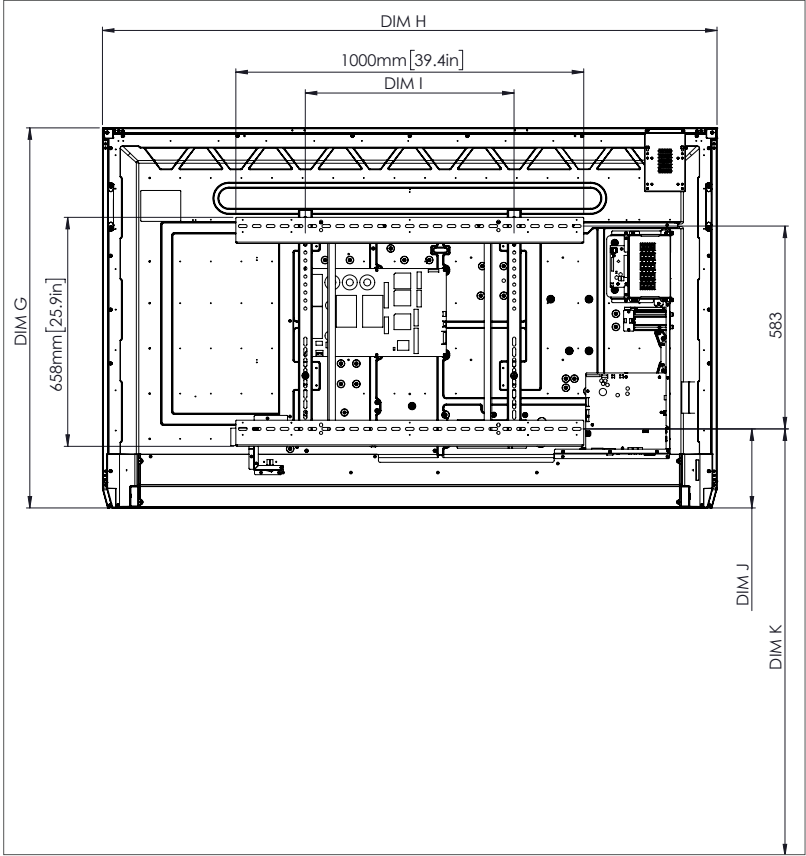

Side

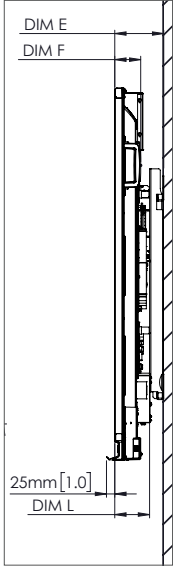


ActivPanel 2019-E Nickel SS 21/04 v1.5a DA-DK

Side 4

TEKNISKE TEGNINGER


86"

Forside

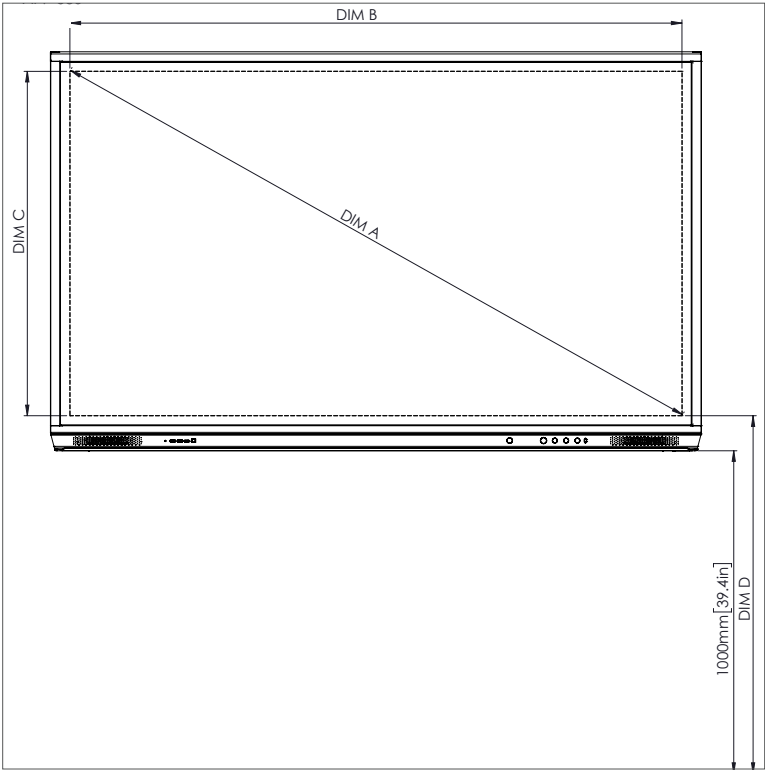

DIM	MÅL (MM)	MÅL (tommer)
A	2.177	85,7
B	1.897	74,7
C	1.067	42,0
D	1.107	43,6
E	155	6,1
F	78	3,1
G	1.236	48,7
H	2.018	79,4
I	700	27,6
J, min	292	11,5
J, maks	430	16,9
K, min	1.292	50,9
K, maks	1.430	56,3
L	113	4,4

Bagside

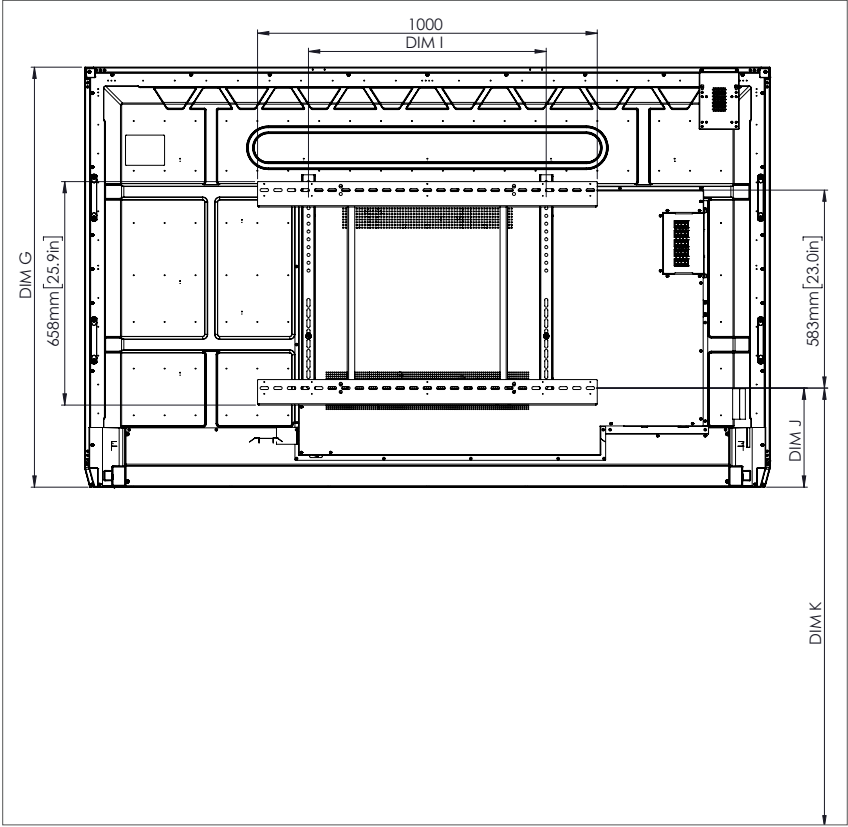

Side

