

DISPLAY

Dimensioni diagonale	70" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Tipo di schermo	LCD TFT (retroilluminazione LED diretta)
Formato immagine	16:9
Area visualizzazione	70" 4K: 1541 x 868 mm
	75" 4K: 1652 x 930 mm
	86" 4K: 1895 x 1066 mm
Colori del display	1,07 miliardi
Risoluzione	4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz)
Tempo di risposta	8 ms
Frequenza di aggiornamento del pannello	60 Hz
Durata LED	50.000 ore
Angolo di visione LCD	178°
Luminosità	70" 4K: 370 cd/m2
	75" 4K: 370 cd/m2
	86" 4K: 400 cd/m2
Rapporto di contrasto	4000:1
Sensore luce ambientale	Sì
Durezza vetro	9H (matita), 7 (Mohs)
Tipo di vetro	Temperato a caldo, antiriflesso

INTERATTIVITÀ

Console centrale arrotondata	Sì, con pulsanti di alimentazione, controllo del volume, menu, fermo immagine, disabilitazion modalità touch, selezione sorgente
Tecnologia touch	Tecnologia di scrittura Vellum™
Punti touch contemporanei	20
Risoluzione touch	32.768 x 32.768 px
Tempo di risposta	≤5 ms
Precisione del tocco	1 mm
Velocità di tracciamento	6 m/s
Velocità di scansione	200 Hz
Gesti e scorrimento dai bordi	Supporto di Windows®
Gomma da cancellare inclusa (blocco)	1
Penne incluse	4 con gomma nella parte posteriore
Tipo di penna	Penna senza batteria
Portapenne	Supporto per penna a lunghezza intera integrato
Diametro punta penna	3 mm
Differenziazione tra penna e tocco	Sì
Identità penna	2
Rilevamento palmo	Sì
Annotazione su qualsiasi sorgente	Sì
App essenziali per la classe	Incluse Whiteboard, Annota, Timer, Spinner,
	Acquisizione schermata, Screen Share,
	browser, lettore PDF, lettori multimediali
Compatibilità	Windows® da 8 a 10; OS X® da 10.8 a 10.11
·	macOS® Sierra 10.12.1 o versioni successive;
	Linux® Hhuntu® 18 04 ITS: Chrome OS™

CONNETTIVITÀ

Ingresso HDMI® 2.0 (retro)	1
Ingresso HDMI 2.0 (fronte)	1
Uscita HDMI 2.0	1
Ingresso display porta 1.2	1
Ingresso VGA	1
Ingresso audio VGA	1
USB-A 2.0 (retro)	2
USB-A 3.0 (trasferimento dati più veloce, retro)	1
USB-A 3.0 (trasferimento dati più veloce, fronte)	2
USB-B Touch (retro)	2
USB-B Touch (fronte)	1
USB-C (PD3.0/USB3.0 inc Touch/DP1.2, retro)	1
Ingresso LAN (RJ45)	1x 10/100/1000 Mbps
Uscita LAN (RJ45)	1x 10/100/1000 Mbps
Wake-on-LAN	Sì
Wi-Fi* Modulo IEEE* 802.11a/b/g/n/ac Wireless, 2x2	Incluso
Bluetooth® 4.2	Sì
RS-232	Sì
CVBS	1
Ingresso Mic (3,5 mm)	1
Cuffie	1
Sensore di prossimità per avvio a caldo	Sì
Slot OPS	1

ELABORAZIONE

Sistema operativo	Android™ Oreo 8
RAM	4 GB
Memoria interna	64 GB (32 GB x2)
CPU	Quad Core: (2) ARM Cortex A73,
	(2) ARM Cortex A53
GPU	ARM Mali-G51 MP4
Aggiornamenti "over-the-air" remoti	Sì
Gestione pannelli di Promethean	Sì

AUDIO

Doppi altoparlanti anteriori con	70" 4K: 2 da 15 watt
miglioramento dei bassi	75" 4K: 2 da 15 watt
	86" 4K: 2 da 20 watt

ActivPanel 2019-E Titanium SS 05/21 v1.4a IT-IT

Pagina 1

Promethean

© 2021 Promethean Limited. Tutti i diritti riservati. Promethean Ltd. è proprietaria di una serie di marchi in varie giurisdizioni in tutto il mondo inclusi, senza limitazione alcuna, Promethean, il logo Promethean, ActivPanel, Nickel, Cobalt, Titanium, Vellum e ActivSoundBar. Tutti i marchi di terze parti (inclusi logo e icone) a cui fa riferimento Promethean rimangono di proprietà dei rispettivi proprietari. Se non specificamente indicato, l'uso di marchi terzi da parte di Promethean non indica alcuna relazione, sponsorizzazione o sostegno tra Promethean e i proprietari di tali marchi. I termini e le condizioni validi per la garanzia e il supporto sono disponibili all'indirizzo PrometheanWorld.com/Warranty. Tutti i pesi e le dimensioni sono approssimativi. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifica senza preavviso. PrometheanWorld.com.

Promethean ActivPanel Titanium con USB-C

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

ALIMENTAZIONE

Requisiti di alimentazione	100 V - 240 V CA
Consumo energetico (tipico)	70" 4K: 115 W
	75" 4K: 124 W
	86" 4K: 195 W
Consumo energetico (standby)	<= 0,5 W
Design super silenzioso senza ventole	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 40 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -15 °C a 55 °C
Umidità di esercizio	Dal 20% all'80% senza condensa
Umidità di stoccaggio	Dal 20% al 90% senza condensa

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del pannello	70" 4K: 1668 x 1033 x 95 mm
·	75" 4K: 1764 x 1089 x 109 mm
	86" 4K: 2014 x 1231 x 109 mm
Dimensioni della confezione	70" 4K: 1796 x 1145 x 278 mm
	75" 4K: 1895 x 1200 x 278 mm
	86" 4K: 2140 x 1350 x 278 mm
Peso netto	70" 4K: 53 kg
	75" 4K: 60 kg
	86" 4K: 75 kg
Peso della confezione	70" 4K: 75,5 kg
	75" 4K: 85,5 kg
	86" 4K: 101,6 kg
Dimensioni del supporto per parete	1010 x 720 x 52 mm
Punto di montaggio VESA	70" 4K: 600 x 400 mm
	75" 4K: 800 x 400 mm
	86" 4K: 800 x 400 mm

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONE

Certificazioni normative	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Certificazione Energy Star	70" 4K: sì
	75" 4K: sì
	86" 4K: sì

LICENZA SOFTWARE DIDATTICO

ActivInspire® Professional	
Utente singolo	

Incluso

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- (1) ActivPanel Titanium
- (1) Cavo HDMI di 3 m
- (1) Cavo USB (A-B) di 3 m
- (1) Cavo di alimentazione regionale di 3 m
- (1) Cavo USB-C di 2 m
- (1) Telecomando
- (2) Batterie per telecomando
- (4) Penne ActivPanel Titanium
- (1) Gomma da cancellare
- (1) Busta antistatica sigillata
- (4) Viti di montaggio VESA (M6)
- (1) Mini supporto per PC con viti
- (1) Guida di installazione rapida
- (1) Modulo Promethean Wi-Fi/Bluetooth (Ti)
- (2) Antenna
- (1) Modulo Promethean Wi-Fi/Bluetooth (Ti)
- (1) Supporto per parete

INSTALLAZIONE

L'installazione del prodotto deve essere effettuata da un installatore qualificato. L'utilizzo di componenti non forniti da Promethean o non in grado di soddisfare le specifiche minime può avere un impatto negativo sulle prestazioni e sulla sicurezza e può inficiare la garanzia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Support. Promethean World. com.

GARANZIA

I termini della garanzia e le opzioni di aggiornamento variano in base all'area geografica. Per informazioni, contattare il distributore o il rivenditore locale e visitare il sito Web PrometheanWorld.com/Warranty.

SUPPORTO

Per tutti gli altri prodotti Promethean, visitare il sito Web Support.PrometheanWorld.com.


ActivPanel 2019-E Titanium SS 05/21 v1.4s IT-IT




DISEGNI TECNICI

Fronte

DIM	DIMENSIONE (MM)	DIMENSIONE (POLLICI)
А	1768	70
В	1541	60,7
С	867	34,1
D	1107	43,6
Е	136	5,4
F	67	2,6
G	1033	40,7
Н	1668	65,7
I	600	23,6
J min	157	6,2
J max	295	11,6
K min	1157	45,6
K max	1295	51
L	95	3,7

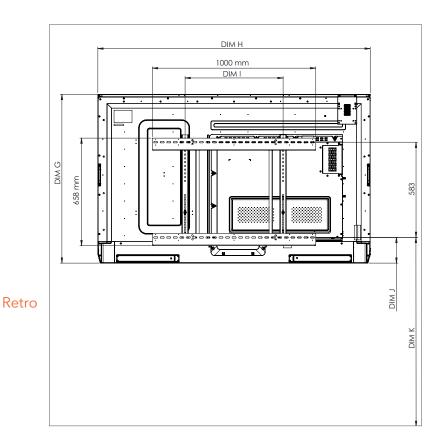



Lato


ActivPanel 2019-E Titanium SS 05/21 v1.4a IT-IT

Pagina 3


Promethean


DISEGNI TECNICI

75"

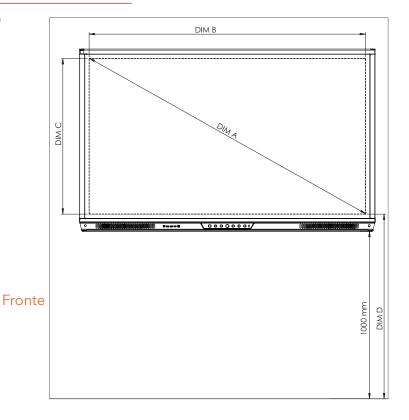

DIM	DIMENSIONE (MM)	DIMENSIONE (POLLICI)
Α	1894	75,6
В	1651	65
С	928	36,5
D	1103	43,4
Е	133	5,2
F	67	2,6
G	1089	42,9
Н	1764	69,4
I	800	31,5
J min	214	8,4
J max	352	13,9
K min	1215	47,8
K max	1353	53,3
L	109	4,3

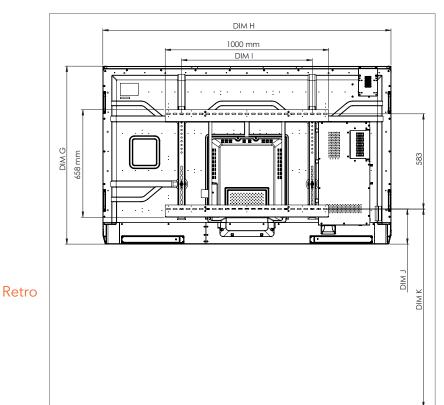



Lato


ActivPanel 2019-E Titanium SS 05/21 v1.4a IT-IT

Pagina 4


Promethean

DISEGNI TECNICI


86"

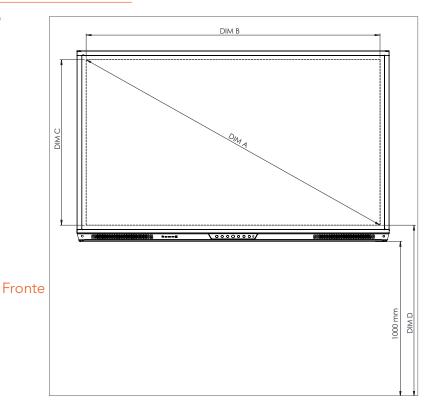

DIM	DIMENSIO- NE (MM)	DIMENSIONE (POLLICI)
Α	2176	85,6
В	1896	74,7
С	1067	42
D	1107	43,6
Е	134	5,3
F	67	2,6
G	1231	48,5
Н	2014	79,3
I	800	31,5
J min	286	11,3
J max	424	16,7
K min	1286	50,6
K max	1424	56,1
L	109	4,3

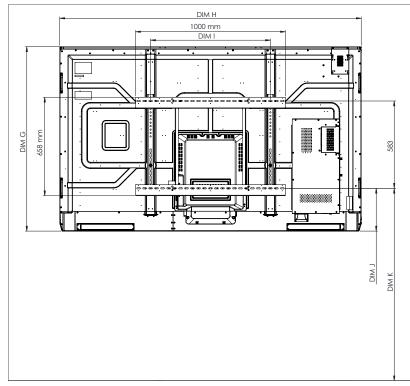

ActivPanel 2019-E Titanium SS 05/21 v1.4a IT-IT



Pagina 5

Lato

Retro